

Nachhaltige und natürliche Wärmedämmung — **seit 1879**

Die Haacke Cellco GmbH produziert Dämmstoffe für eine natürliche Wärmedämmung aus nachhaltigen Rohstoffen wie Kork und Lehm. 1879 legte die Unternehmerfamilie Haacke mit ihren Produktentwicklungen von Dämmstoffen den Grundstein für das heutige Unternehmen Cellco.

Unsere patentierten Dämmprodukte ermöglichen eine nachhaltige und durchdachte raumseitige Wärmedämmung für Gebäude mit besonderen und sensiblen Anforderungen im Bereich Innendämmung.

Für zahlreiche Bedürfnisse rund um Feuchtigkeits-transport, Wärmedämmung, eine optimale Energiebilanz sowie ein angenehmes Raumklima haben wir das entsprechende Produkt parat, um eine einwandfreie bauphysikalische Lösung der raumseitigen Wärmedämmung zu ermöglichen.

cellco®


Haacke Cellco GmbH
Speicherstraße 14
29221 Celle

Telefon: 05141-901 359 0
Fax: 05141-901 359 9

kontakt@cellco-systeme.de
www.cellco-systeme.de



cellco®

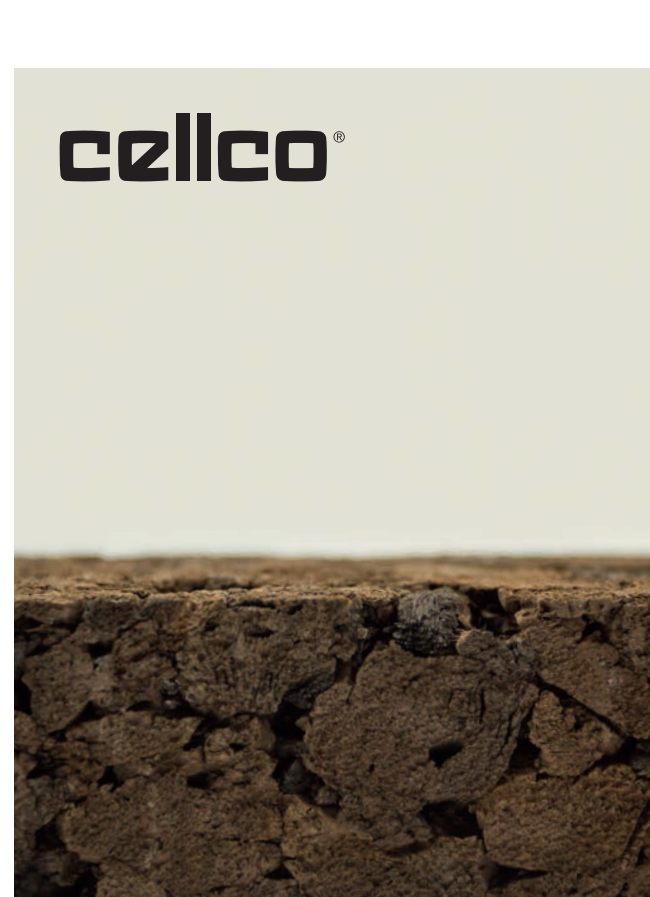

Dämmstoffe aus natürlichen
Rohstoffen für raumseitige
Wärmedämmung

Cellco® WDL Wärmedämmlehm




Wärmedämmlehm zum Einstampfen ist unser patentierter Dämmstoff aus Lehm, Holzwvlies, Kork und Kieselgur. Angelehnt an historische Dämmstoffe haben wir den Wärmedämmlehm speziell für den Fachwerkbau entwickelt. Er vereint die hervorragenden Dämm-Eigenschaften von expandiertem Naturkork mit der erforderlichen Kapillarleitfähigkeit von Kieselgur und Lehm.

- **Zur Innendämmung von windschiefen und unebenen Wandflächen geeignet**
- **Ohne zusätzliche Arbeitsgänge und Ankoppelmaterialien**
- **Einfaches Einstampfen hinter einer Holzschalung**

Unser bewährter und bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmlehm sorgt für ein optimales Raumklima, indem er den Feuchtegehalt der Fachwerkwand sowie der Raumluft natürlich reguliert.

Cellco® KDL Korkdämmlehm-Platte

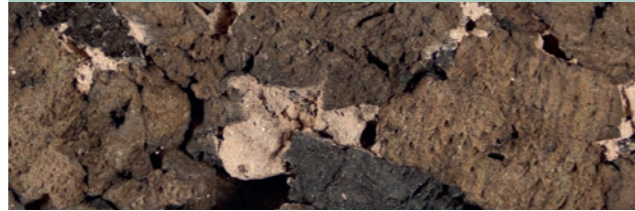


Die Korkdämmlehm-Platte ist die 2016 patentierte Weiterentwicklung unserer bisherigen Wärmedämmlehm-Platte und überzeugt durch eine noch bessere Wärmedämmung und geregelten Feuchtigkeitsausgleich.

- **Korkdämmlehm-Platten werden trocken angeliefert**
- **Reduzierte Bau- und Montagezeiten vor Ort**
- **Keine zusätzlichen Dampfsperren nötig**

Für die Herstellung der Korkdämmlehm-Platte wird unsere Korkplatte mit einer eigens entwickelten Mischung aus Ton, Kieselgur und Bimsmehl gefüllt. Durch diese Mischung erhält die Platte die nötige Kapillarleitfähigkeit und kann damit für einen ausgeglichenen Feuchtehaushalt sorgen.

Cellco® EKP Korkdämm-Platte

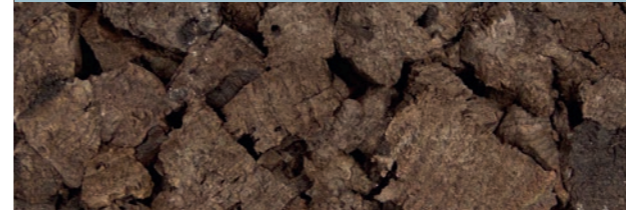

Unsere Korkdämm-Platten aus expandiertem Naturkork werden als Innendämmung überall dort eingesetzt, wo es nur geringe Oberflächenunebenheiten gibt und ein besonders hoher Anspruch an die Wärmedämmung der Wand gelegt wird.

- **Oberflächentemperatur der raumseitigen Außenwand wird erhöht**
- **Für Feldsteinmauerwerk und klassischen Mauerwerksbau geeignet**
- **Auch als Außendämmung einsetzbar im Verbund mit geeigneten Außenputzen**

Die Korkdämm-Platten sind in Stärken von 10 mm, 20 mm bis 300 mm erhältlich.

Cellco® System Konstruktionszubehör



Neben unseren wichtigen Dämmprodukten bieten wir eine Vielzahl von Cellco® System-Produkten an, die für den Einbau unserer Dämmplatten und des Wärmedämmlehms nötig sind und Antworten liefern zu anschließenden Bauteilen.

Contact-Dämm-Mörtel
für die homogene und kapillar aktive Ankopplung der Cellco® Kapillar-Dämmsysteme

Korkdämm-Schüttung
als Einblas- oder als Boden- bzw. Deckendämmung

Fein- und Universalputz
für den raumseitigen Abschluss

Lehmbauplatten
als schnelle Alternative zum konventionellen Putzaufbau

Schilfrohr- und Glasfasergewebe
als Putzarmierung